


MOTORIDUTTORI SERIE 263 / 273



SERIE 263
12/24 VDC

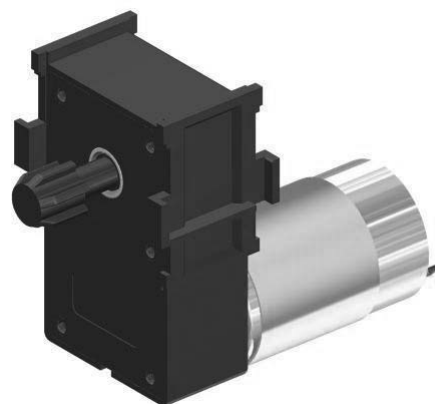

SERIE 273 QUICK FIT
12/24 VDC

Le serie 263 / 273 rappresentano una valida ed economica alternativa ai nostri motoriduttori in metallo. La serie 273 si distingue per l'innovativo e rapido sistema di fissaggio Quick Fit

APPLICAZIONI TIPICHE

- Distributori automatici di bevande;
- Macchine In Cup;
- Apparecchiature elettromeccaniche;
- Pompe peristaltiche.

CARATTERISTICHE

- Gli ingranaggi presenti nella scatola di riduzione sono realizzati in plastica POM.
- La scatola ingranaggi è realizzata in PA caricato con fibra di vetro.
- Scelta tra differenti lunghezze alberi uscita standard realizzati in PC o PA caricato fibra vetro, che possono essere montati nella configurazione ad "U" oppure ad "S".
- Possibilità di realizzare differenti alberi su richiesta.
- Disponibili con motori in 24VDC di tre differenti misure.
- Possibilità di utilizzare motori in 12VDC.
- Possibilità di personalizzare cablaggi terminali e connettori su richiesta.
- Disponibili con encoder su richiesta.
- Presenza nella serie 273 del sistema innovativo di fissaggio Quick Fit. È possibile infatti non utilizzare le viti di fissaggio, con l'evidente vantaggio di ridurre notevolmente i tempi di montaggio e di manutenzione.

N° Scheda CMR0119C - 01/07/2026




2 DI 3

■ info@compo.it ■ www.compo.it


MOTORIDUTTORI SERIE 263 / 273

ALBERI DISPONIBILI

ALBERI STD (H)
16
21
*25
29
44
60



ALBERI STD Z14	
(H)	(B)
12	10
16	14
29	14



* Plug-in speciale

Altri alberi a richiesta

PRESTAZIONI

24VDC TYPE A/B/C	OUTPUT(RPM)	COPPIA DI STALLO (KgcM)	ASSORBIMENTO A VUOTO (A)	ASSORBIMENTO A BLOCCO (A)
A	30	32	0,08	0,6
A	50	20	0,09	0,6
A	90	11,5	0,08	0,6
C	100	29	0,13	2,1
A	115	21	0,13	1,6
A	130	12,5	0,09	0,9
B	130	19	0,09	1,8
A	145	27	0,17	2,6
A	160	10	0,09	0,9
A	220	19	0,14	2,4
ALTRO SU RICHIESTA	ALTRO SU RICHIESTA	ALTRO SU RICHIESTA	ALTRO SU RICHIESTA	ALTRO SU RICHIESTA

Disponibili versioni con motori alimentati in 12VDC.

DATI TECNICI

- Temperatura ambiente da 4 a 60 °C.
- Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.

COMPONENTI VENDING S.P.A SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRESENTE PRODOTTO IN OGNI MOMENTO E SENZA PREAVVISO. 3 DI 3

Componenti Vending S.p.A. Via E. Mattei, snc - 27022 Casorate Primo (PV) - Italy

■ telephone +39.02.908.49.637 ■ fax +39.02.908.49.642

■ info@compo.it ■ www.compo.it