


MOTORIDUTTORI SERIE 265 / 269

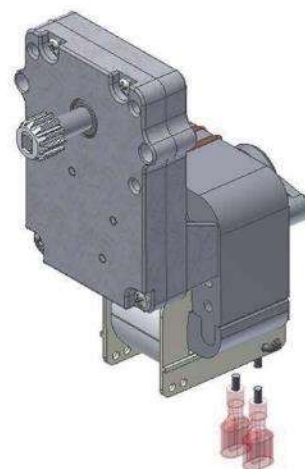

SERIE 265 - 24VDC

SERIE 269 - 117 VAC/UL
SERIE 269 - 230VAC

I motoriduttori serie 265 / 269 sono caratterizzati dalla resistente struttura in alluminio della scatola di riduzione. Sono motoriduttori pensati per quelle applicazioni che richiedono coppie di lavoro più alte. La serie 265 utilizza motori in corrente continua mentre la serie 269 utilizza quelli in corrente alternata.

APPLICAZIONI TIPICHE

- Distributori automatici di bevande
- Macchine In Cup
- Apparecchiature elettromeccaniche
- Pompe peristaltiche

CARATTERISTICHE

- Gli ingranaggi presenti nella scatola di riduzione sono realizzati in Acciaio sinterizzato e Plastica POM.
- La scatola ingranaggi disponibile nei modelli 52 oppure 64 è realizzata in Alluminio ed il coperchio in Fe alluminato.
- L'albero di uscita realizzato in acciaio, può essere montato nella configurazione ad "U" oppure ad "S" per la serie 265 e nella configurazione ad "U", ad "S" oppure a "C" per la serie 269.
- Possibilità di realizzare differenti alberi su richiesta + versione con foro passante
- Disponibili con pignone realizzato in PA66 caricato fibra di vetro per l'accoppiamento con i nostri contenitori.
- Possibilità di personalizzare cablaggi terminali e connettori su richiesta.
- Disponibili motori a : 12/24 VDC – 117VAC/UL – 230VAC.
- Disponibili con encoder su richiesta per le versioni con motori in DC.
- Isolamento motore classe B nelle versioni in AC.
- Protettore termico 130°C nelle versioni in AC.
- Predisposizione per inserimento freno motore nelle versioni AC.

SERIE 265: 12/24 VDC

SERIE 269: 117VAC/UL - 230 VAC - Statori disponibili in due altezze

P = 30mm

P = 40mm

Altre altezze su richiesta.

COMPONENTI VENDING S.p.A SI RISEVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRESENTE PRODOTTO IN OGNI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

1 DI 3


Componenti Vending S.p.A. Via E. Mattei, snc - 27022 Casorate Primo (PV) - Italy

☎ telephone +39.02.908.49.637 ☎ fax +39.02.908.49.642


✉ info@compo.it 🌐 www.compo.it

MOTORIDUTTORI SERIE 265 / 269


SERIE 265 - 12/24 VDC (CONFIGURAZIONE "U" / "S")

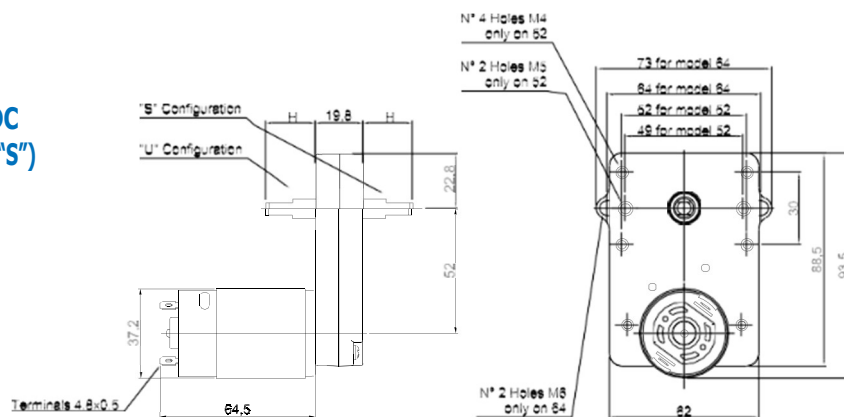

SERIE 269 - 117 VAC/UL SERIE 269 - 230VAC (CONFIGURAZIONE "U" / "S")

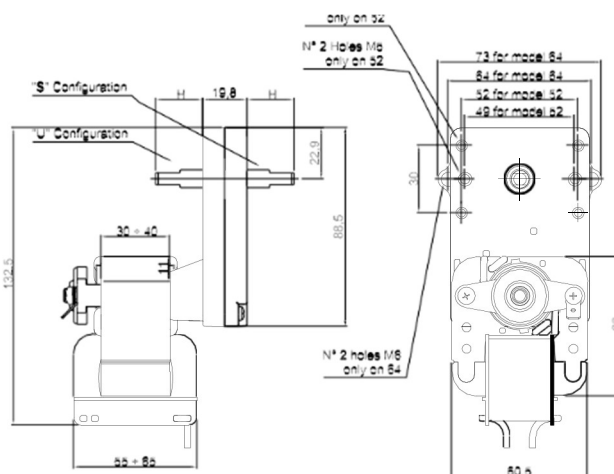




SERIE 269 - 117 VAC/UL SERIE 269 - 230VAC (CONFIGURAZIONE "C")

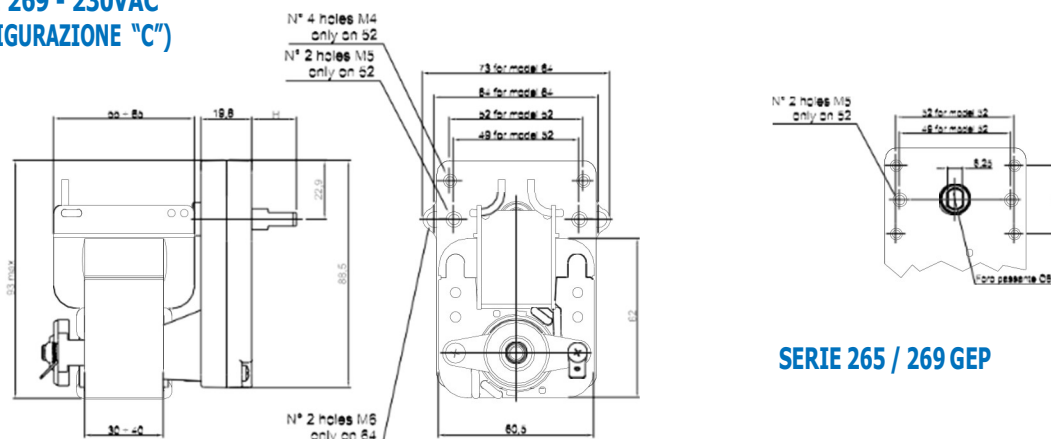

SERIE 265 / 269 GEP

MOTORIDUTTORI SERIE 265 / 269

ALBERI DISPONIBILI

ALBERI STD (H)		ALBERI STD PER CONTENITORI (H)		ALBERI STD METALLO CON SPINA ELASTICA (H)	
14		14		14	
21		21		21	
25		25		22	
39		28			
		39			

Max coppia applicabile al pignone plastica 60Kgcm.

Altri alberi a richiesta

PRESTAZIONI

Serie 265 - 24 VDC

RPM	DA 25 A 650
COPPIA DI USCITA	FINO A 80 KGCM, DIPENDE DAI GIRI

Serie 269 - 117VAC-60Hz/UL - 230VAC-50Hz - (P=30)

RPM	DA 19 A 260, DIPENDE DALL'ALIMENTAZIONE
COPPIA DI USCITA	FINO A 60 KGCM, DIPENDE DAI GIRI E DALL'ALIMENTAZIONE

Serie 269 - 117VAC-60Hz/UL - 230VAC-50Hz - (P=40) Su richiesta

Altre versioni su richiesta

DATI TECNICI

- Temperatura ambiente da 4 a 60 °C
- Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/CE

COMPONENTI VENDING S.p.A SI RISEVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRESENTE PRODOTTO IN OGNI MOMENTO E SENZA PREAVVISO. 3 DI 3