

MOTORIDUTTORI SERIE 264



SERIE 264
12/24VDC



SERIE 264
117/230 VAC

La serie 264 rappresenta il più robusto motoriduttore della nostra gamma. È adatto per tutte quelle applicazioni dove sono necessarie coppie di lavoro molto elevate.

APPLICAZIONI TIPICHE

- Distributori automatici di bevande.
- Macchine In Cup.
- Apparecchiature elettromeccaniche.

CARATTERISTICHE

- Gli ingranaggi presenti nella scatola di riduzione sono realizzati in acciaio sinterizzato e plastica POM.
- La scatola ingranaggi è realizzata in lega di alluminio.
- Albero di uscita realizzato in acciaio personalizzabile su richiesta.
- Disponibili con motori in 12/24 VDC e 117/230 VAC.
- Protettore termico 130°C nelle versioni in AC.
- Isolamento motore classe B nelle versioni in AC.
- Possibilità di personalizzare cablaggi terminali e connettori su richiesta.
- Predisposizione per inserimento freno motore nelle versioni AC.

PRESTAZIONI SERIE 264 - 12/24 VDC

RPM: **4,2 - 9,9 RPM**

ASSORBIMENTO A VUOTO: **0,25 A**

COPPIA DI USCITA: **FINO A 300 Kgcm, DIPENDE DAI GIRI.**


PRESTAZIONI SERIE 264 - 117VAC-60Hz - 230VAC-50Hz

RPM: **4,2 - 10,2 RPM, DIPENDE DALL'ALIMENTAZIONE**


ASSORBIMENTO A VUOTO: **1,2 A (117VAC-60Hz) - 0,85 A (230VAC-50Hz)**

COPPIA DI USCITA: **FINO A 250 Kgcm, DIPENDE DAI GIRI E DALL'ALIMENTAZIONE.**

MOTORIDUTTORI SERIE 264

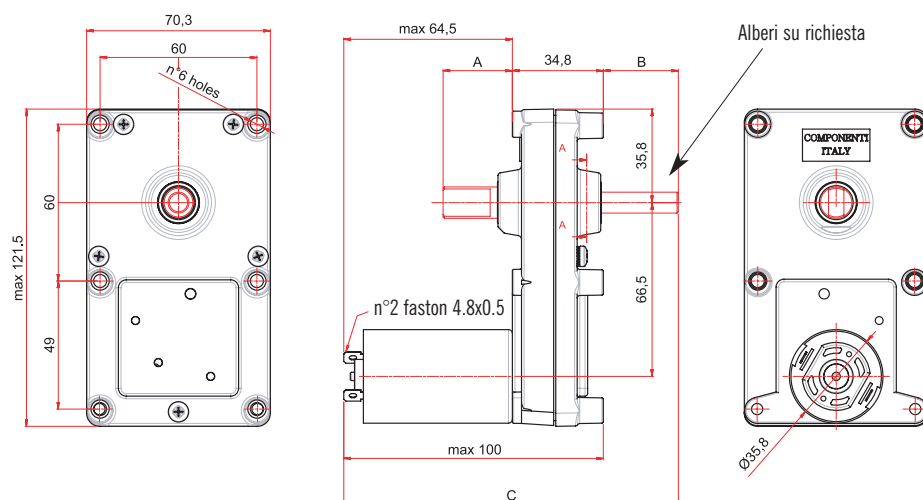

SERIE 264 12/24 VDC

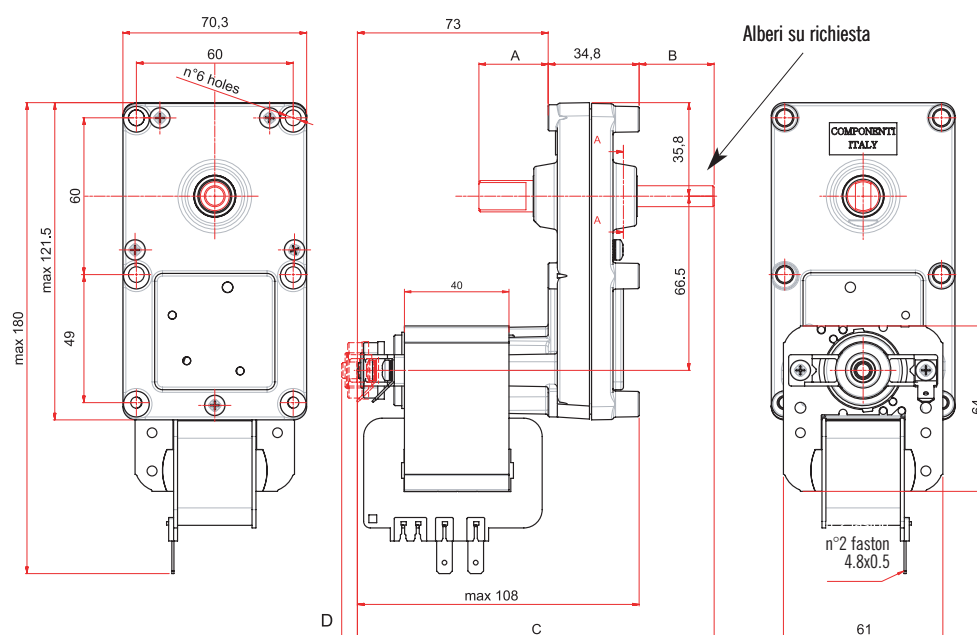

SERIE 264 117/230 VAC

N° 6 fori di fissaggio - maschiati su richiesta cliente

I valori A, B e C dipendono dalla lunghezza albero di uscita utilizzato, personalizzabili su richiesta.
Il valore D (optional) dipende dal freno motore.

DATI TECNICI

- Temperatura ambiente da 4 a 60 °C.
- Conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE

COMPONENTI VENDING S.P.A SI RISEVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IL PRESENTE PRODOTTO IN OGNI MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

2 DI 2

Componenti Vending S.p.A. Via E. Mattei, snc - 27022 Casorate Primo (PV) - Italy

■ telephone +39.02.908.49.637 ■ fax +39.02.908.49.642

■ info@compo.it ■ www.compo.it