


MOTORIDUTTORI SERIE 274

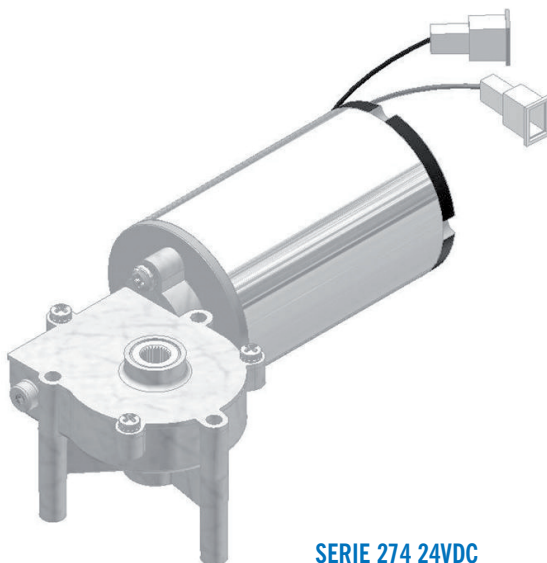

SERIE 274 24VDC

I motoriduttori serie 274 si distinguono per l'uscita ad angolo, sono stati sviluppati per applicazioni dove è richiesta maggior coppia e velocità. L'elevata qualità del motoriduttore assicura la durata dello stesso.


APPLICAZIONI TIPICHE

- Apparecchiature elettromeccaniche
- Applicazioni industriali
- Distributori di bevande calde e fredde
- Pompe peristaltiche

CARATTERISTICHE

- Ingranaggio interno in POM
- Scatola riduttore in lega ZAMA, coperchio in Fe zincato
- Alimentazione 24 VDC
- Foro di uscita passante
- Possibilità di personalizzare cablaggi, terminali e connettori su richiesta

MOTORIDUTTORI SERIE 274

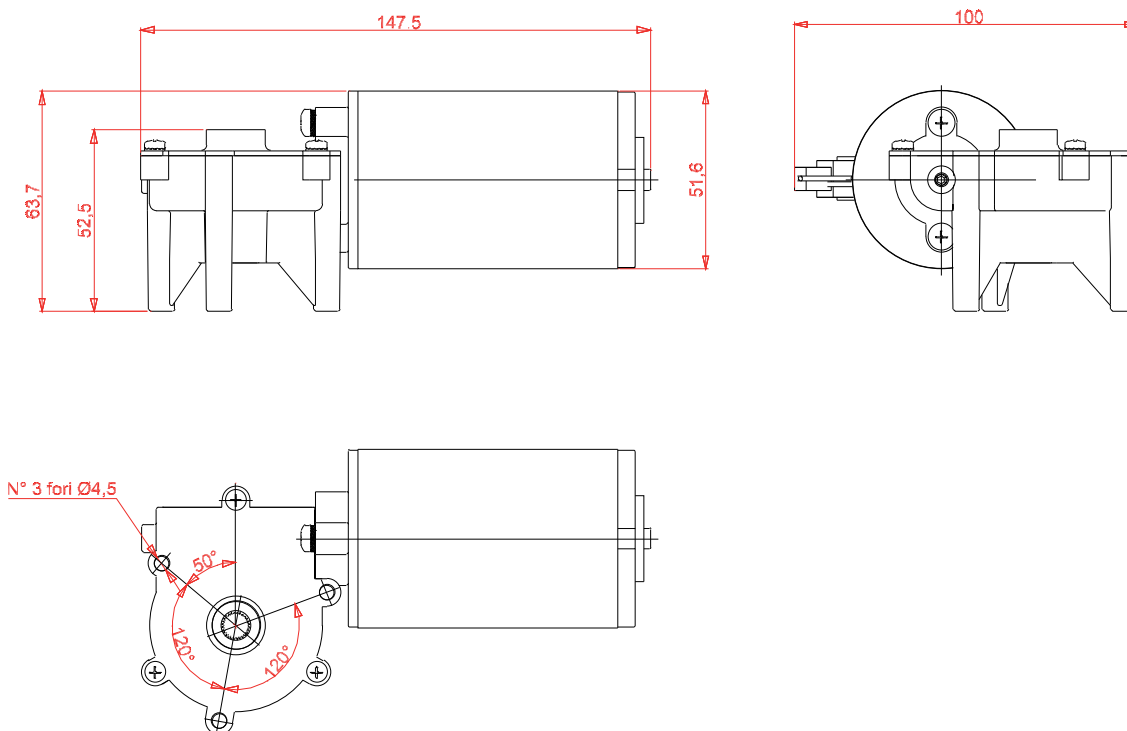

SERIE 274

DATI TECNICI

Sono disponibili 2 versioni:

- 24 VDC Versione a 540 RPM(no load) e con coppia di stallo 4.5Nm
- 24 VDC Versione a 800 RPM(no load) e con coppia di stallo 7.5Nm

- Temperatura ambiente 4 ÷ 60 °C
- Conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE