


## MOTORIDUTTORE PLASTICA SERIE 262-HT



**SERIE 262-HT**  
**24V DC**

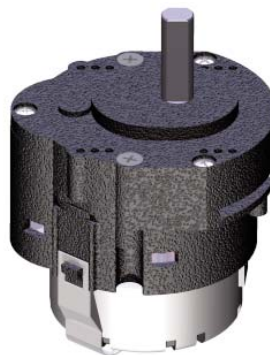

**SERIE 262-HT**  
**117/230V AC**

## APPLICAZIONI TIPICHE


- Distributori di bevande calde e fredde
- Macchine In Cup
- Apparecchiature elettromeccaniche
- Pompe peristaltiche

## CARATTERISTICHE


- Gli ingranaggi presenti nella scatola di riduzione sono realizzati in Acciaio sinterizzato e Plastica POM
- Il motoriduttore è prodotto in PC o PA rinforzato in vetro e PA rinforzato in vetro versione VO
- Dotazione di serie albero di uscita Ø8 x 6 mm
- Altri alberi a richiesta

## Alimentazione

- 24V DC/AC
- 230V AC 50 Hz
- 117V AC 60 Hz

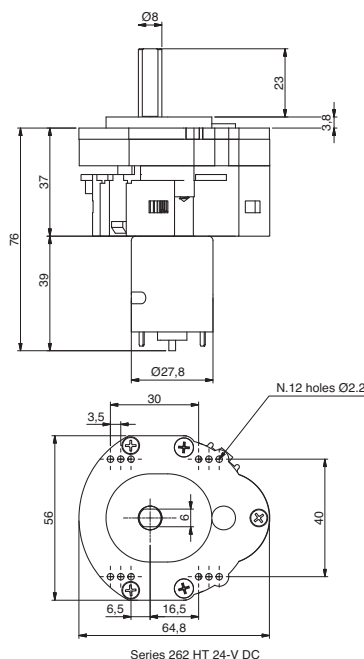

**SERIE 262-HT**  
**24V DC**

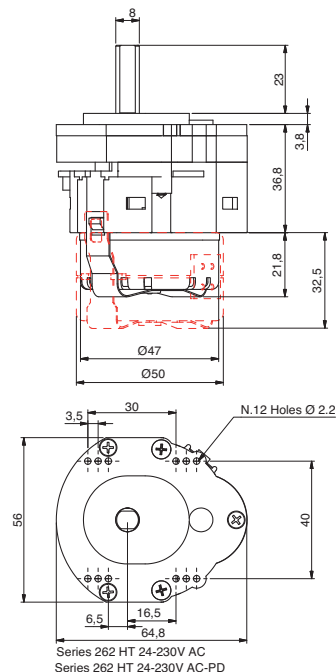

**SERIE 262-HT**  
**117/230 VAC**

## MOTORIDUTTORE PLASTICA SERIE 262-HT

## PRESTAZIONI

24V DC

| USCITA<br>(RPM) | COPPIA<br>(NCM) |
|-----------------|-----------------|
| 1,3             | 320             |

230V AC/50HZ OR 117VAC/60HZ

| USCITA<br>(RPM) | COPPIA<br>(NCM) | MOTORE  |
|-----------------|-----------------|---------|
| 3,2             | 58              | SINGOLO |
| 3,2             | 176             | DOPPIO  |
| 1,6             | 107             | SINGOLO |
| 1,6             | 362             | DOPPIO  |

## DATI TECNICI

- Temperatura ambiente da 4 a 60 °C.
- Conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE.