

MOTORIDUTTORE SERIE 262

Albero standard



SERIE 262
24V DC

Albero standard



SERIE 262
24/117/230V AC

Albero standard versione
per camma e micro



SERIE 262 CON CAMMA E MICRO
24V DC - 24/117/230V AC

APPLICAZIONI TIPICHE


- Distributori automatici di bevande
- Macchine In Cup
- Apparecchiature elettromeccaniche
- Pompe peristaltiche

CARATTERISTICHE


- Gli ingranaggi presenti nella scatola di riduzione a seconda della versione sono realizzati in plastica POM ed in metallo.
- La scatola ingranaggi è realizzata in PC caricato con fibra di vetro oppure PA caricato fibra di vetro, con possibilità versioni con grado di autoestinguenza VO.
- Disponibili con microinterruttore e relativa camma d'azionamento integrati per il controllo della rotazione.
- Forniti con albero di uscita standard Ø8 con piano fresato nella versione senza controllo della rotazione, e con albero di uscita standard Ø5 con piano fresato nella versione con controllo della rotazione.

Sono disponibili motori alimentati in:

- 24V DC/AC;
- 117V AC 50/60 Hz;
- 230V AC 50/60 Hz.

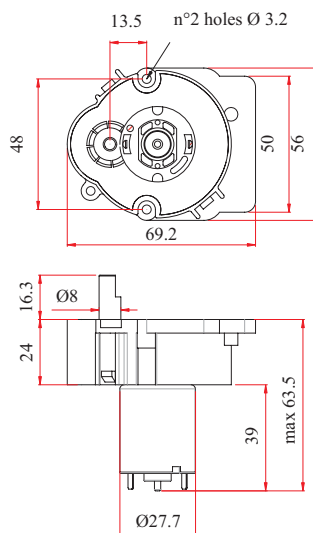


SERIE 262
24V DC

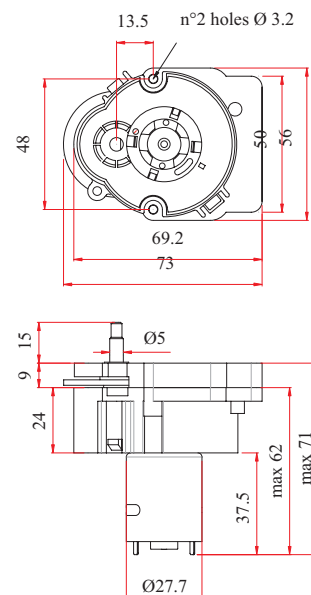


SERIE 262 CON CAMMA E MICRO
24V DC


MOTORIDUTTORE SERIE 262

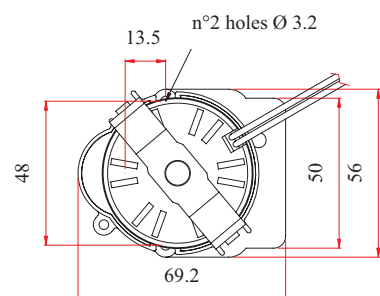




SERIE 262
24/117/230V AC

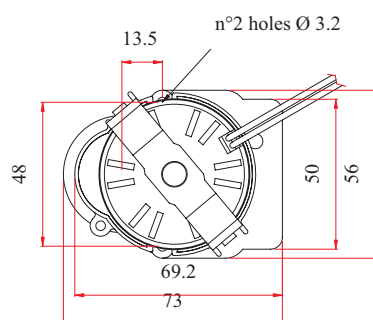

SERIE 262 CON CAMMA E MICRO
24V DC - 24/117/230V AC



ALBERO STANDARD

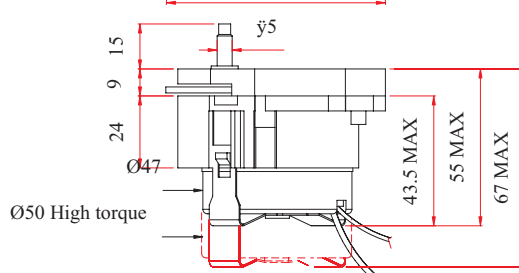

ALBERO STANDARD VERSIONE
PER CAMMA E MICRO

PRESTAZIONI

24V DC	OUTPUT (RPM)	COPPIA DI STALLO (NCM)	24/117V AC 60HZ	OUTPUT (RPM)	COPPIA DI STALLO (NCM)	24/117/230V AC 50HZ	OUTPUT (RPM)	COPPIA DI STALLO (Ncm)
	4	190		0,95	150		0,8	180
	15	145		6	28		5	35
	36	130		6	90		5	90
STANDARD MOTOR	12	14	STANDARD MOTOR	12	14	STANDARD MOTOR	10	17
	12	45		12	45		10	45
HIGH TORQUE	12	45	HIGH TORQUE	12	45	HIGH TORQUE	10	45
	12	45		12	45		10	45

DATI TECNICI

- Temperatura ambiente da 4 a 60 °C.
- Conforme alla direttiva RoHS 2002/95/CE.